



SKA100ポータブル電源ステーション

出張やアウトドアに持ち運び便利なサイズ
W210×H135×D30mm 1kg

ACコンセント110V / 220V / 230V出力およびTYPE-C PD出力



1. 負荷電力100W最大電力製品に対応
2. 内蔵パワーバッテリー: 3.7V / 27,000mAh
3. 入力電圧: 15V~30V / 3A
4. 出力DC電圧: 5V USB、USB-Cおよび12V
5. 出力DC電流: USB 1: 5V / 2.1A
USB-C / 45W(PD2.0、PD3.0、QC2.0、QC3.0、FCP and SCP etc)
12V / 8A
6. 出力AC出力: 110Vまたは220V(純粋な正弦波)
7. LEDランプ: 11PCS高輝度LED(2.2W)
8. 材料: アルミニウム合金ボディ

Small Size, Multiple Outputs

27000mAh high capacity, built-in inverters, AC/DC output support, multi-voltage support for electrical appliances below 100W electricity demand, support simultaneous output, support charging while discharging, support solar charging, with LED lighting.



Good traveller power helper

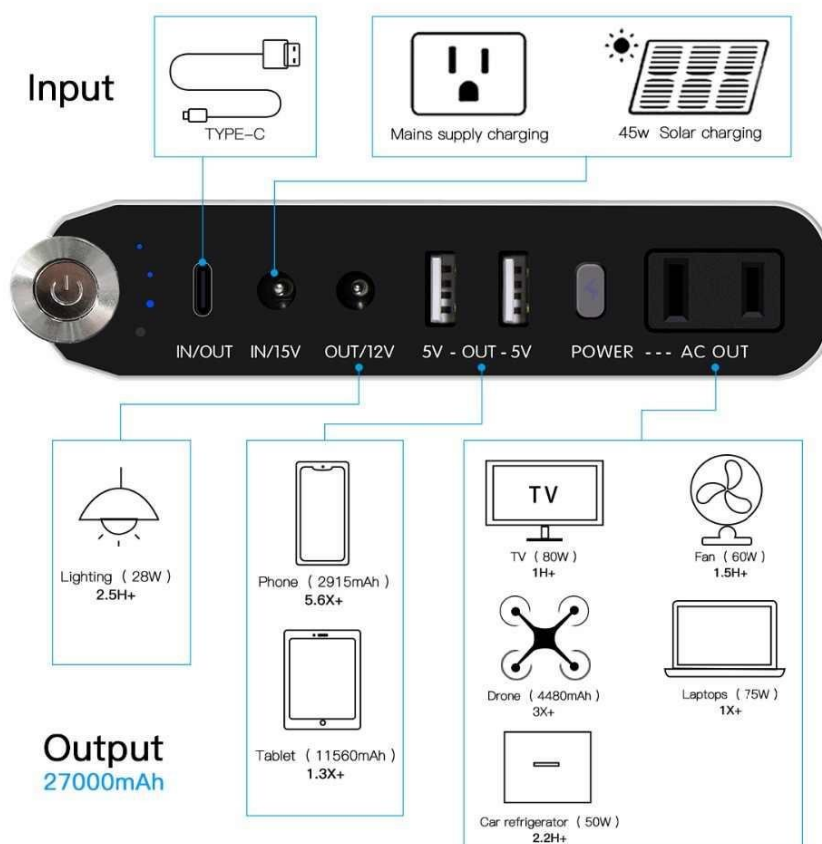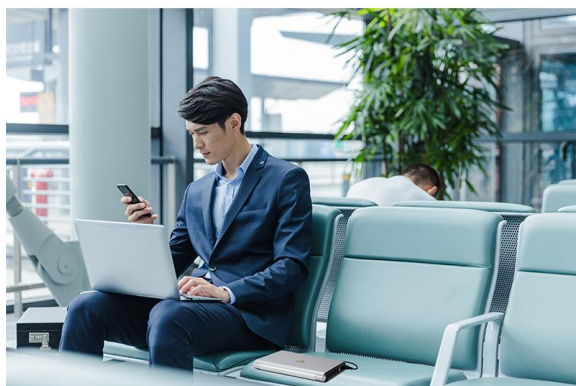



ポータブルバッテリー SKA100	サイズ:	210 * 135 * 30MM	
	重量:	1KG	
入力電圧	15-30V		
	15V: ACアダプターによる3A		
	USB-C: 45ワット		
	15-30V: ソーラーパネルで最大3A		
出力電圧	2 * USB 5V: 2.1A		
	1 * 12V: 最大8A		
	1 * Type-C: 45W (サポートPD2.0; PD3.0; QC2.0; QC3.0)		
	1 * AC出力 (110Vまたは220V)		
負荷電力	最大100W		
容量	3.7V / 27000mAh		
導いた	11 * LED (合計2.2W)		
マルチプロテクション	過充電保護		
	過熱保護 (65℃以上)		
	過負荷保護		
	過電圧保護		
	短絡保護		
作業環境	温度	-10℃～65℃	
	湿度	90% (最大)	
	ほこり	レベル2	
	高度	2000M未満	
保管環境	温度	10℃～40℃	
	湿度	最大60%	

SKA100ポータブル電源ステーションと SD45-1ソーラーパネルとの組み合わせ

